


オールステンレス 単管専用直交ボルト 日本製

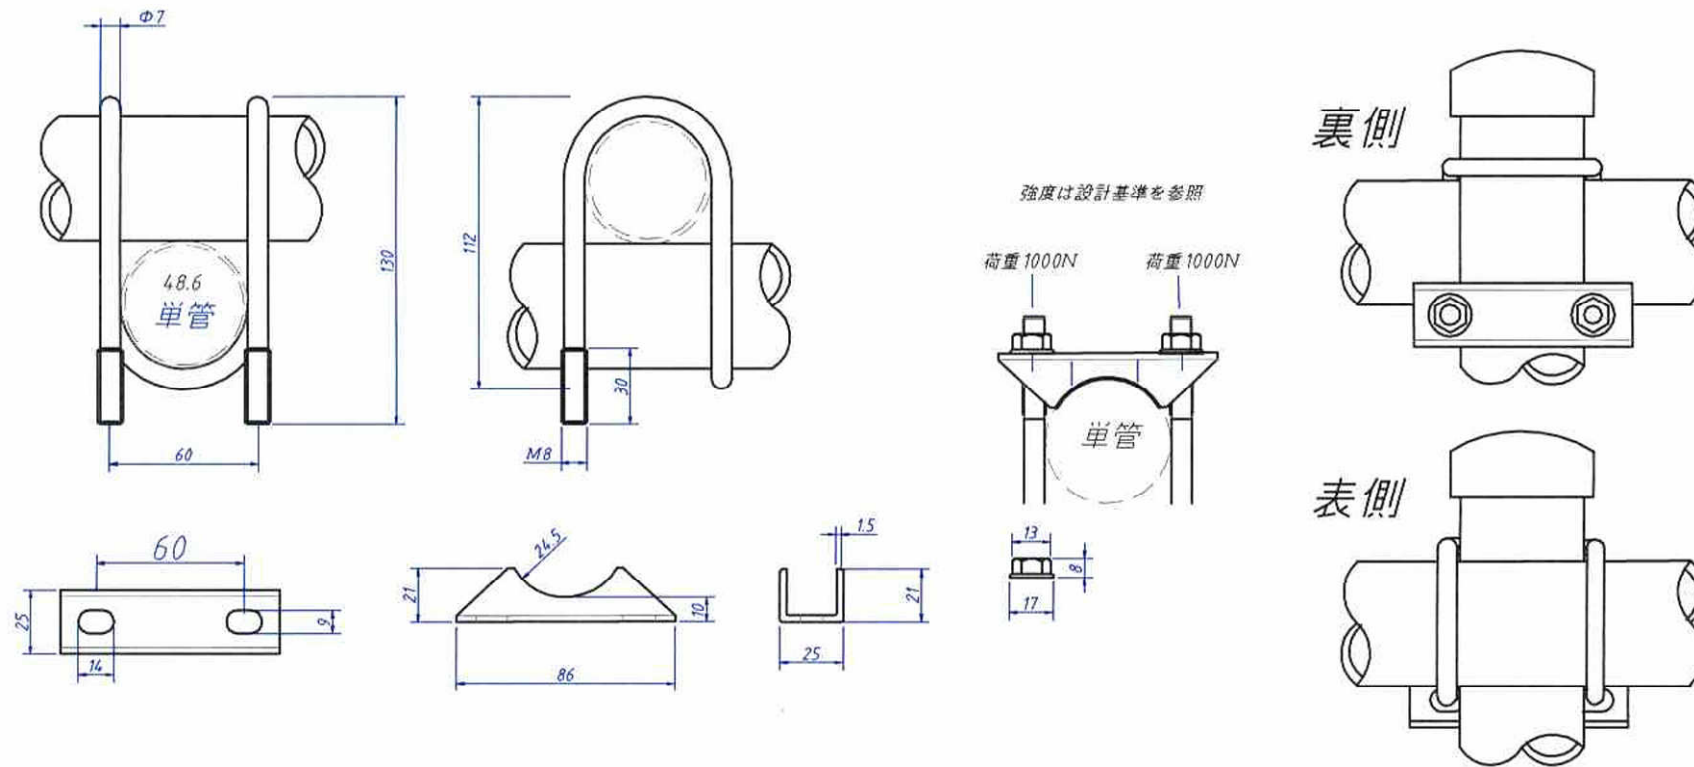

台座設計基準 荷重：P(止め金具へ垂直の荷重) Uボルトへかかる荷重 1000N

M8ボルト 2本止め：2×1000=2000N

安全率(使用環境に応じて設定) ここでは静荷重として安全率3を設定しています。2000/3=667N(約65kg)