


風見鶏 組立方

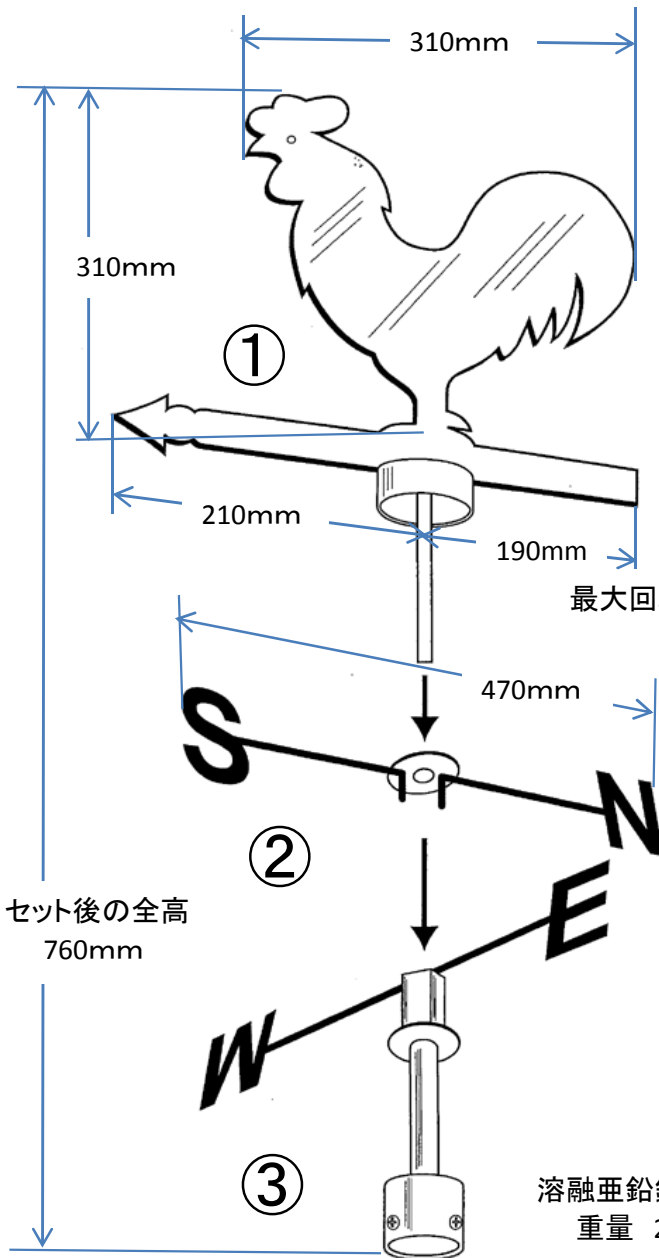

3個のパーツの組立て順
 パーツ③に②を取付け最後に①を挿入
 してください。

本格タイプ仕様(11-1C 風見鶏)
 錆びに強い溶融亜鉛鍍金仕上
 のため、銀色に鈍く輝き重量感があ
 ふれている。回転部に鉄球を挿入

注意
 定期的な安全確認を行って下さい。
 高所に設置のため部品の落下防止
 ネジ、ボルト等の緩み・錆びの補修・
 金属疲労・ヒビ等の確認補修を必ず
 行って下さい。

溶融亜鉛鍍金仕上
 重量 2.8 kg

パイプ接続
 3本のビスで確実に押さえて下さい。

豆知識

中世ヨーロッパでは雄鶏は悪魔を祓うと言われているそうです。風の方向により回
 転してあらゆる方向の悪魔から家族を守るそうです。高い単管・足場パイプの上か
 ら365日お守りすることでしょう。*** 信ずる者は救われます ***



株式会社ジョイント工業