






表面20mm止メタイプ パネル厚35・40・46・50mm用

オールステンレス(SUS304) 単管|専用ソーラパネル止め金具




29-UW-20-35


中間止メ用



29-UW-20-40



29-UW-20-46



29-UW-20-50





端止メ用

29-US-20-35

29-US-20-40

29-US-20-46

29-US-20-50

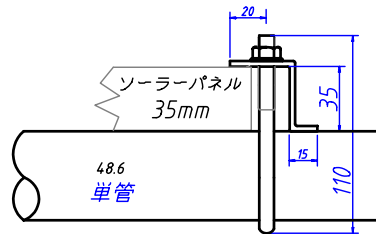

設計基準 荷重：P(止め金具へ垂直の荷重) Uボルトへかかる荷重

M8ボルト「」の有効断面積:Aは36.6mm<sup>2</sup>

SUS304の耐力：aは205N/mm<sup>2</sup>

M8ボルト許容応力P1=A36.6×a205=7503N

M8ボルト2本止めP：2×7503=15006N

安全率(使用環境に応じて設定)ここでは静荷重として安全率3を設定しています。15006/3=5002N(約500kg)