



単管パイプの可能性を最大限引出す

クリップス(駐車場安全柵)

使用金具

- | | |
|---------|---------|
| CP-48.6 | クリップス |
| 4-2L | コーナーつなぎ |
| 11-1C | 化粧キャップ |
| 12-2R | パイプつなぎ |

クリップスで筋交いも出来ます。
支柱基礎ベース部は沓石にセメント固めか
支柱をクイ打込(クイ頭・クイ先使用)
とんちんかん クイ頭(T-1H)
クイ先(T-1V)



クリップス(水路安全柵)

使用金具

- | | |
|---------|------------|
| CP-48.6 | クリップス |
| 3-2T | T型金具 |
| P-L90 | 90°曲がりソケット |
| 11-1C | 化粧キャップ |
| 12-2R | パイプつなぎ |
| 18-1U | パイプ取付サドル |

支柱基礎ベース部は沓石にセメント固めか
支柱をクイ打込(クイ頭・クイ先使用)
とんちんかん クイ頭(T-1H)
クイ先(T-1V)



クリップスとフィットフェンス


使用金具

- | | |
|--------------|--------|
| CP-48.6 | クリップス |
| 11-1C | 化粧キャップ |
| 12-2R | パイプつなぎ |
| FIT-1800-900 | |
| FIT-FK | |
| FIT-KK | |


支柱基礎ベース部は沓石にセメント固めか
支柱をクイ打込(クイ頭・クイ先使用)
とんちんかん クイ頭(T-1H)
クイ先(T-1V)



かん太

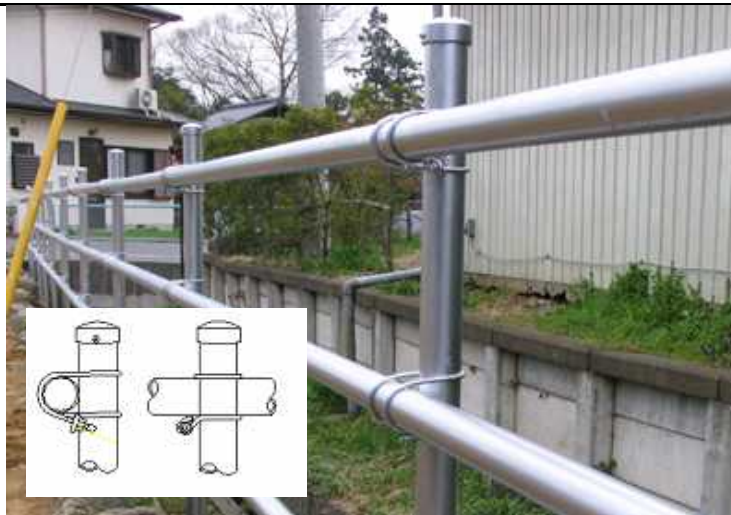

クリップス48.6 CP48.6

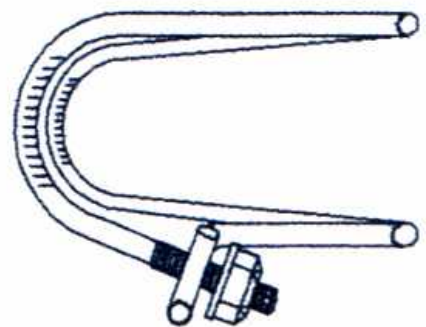

材質: 鉄とステンレスがあります。

かん太 JOINT